IT & C

ISSN 2821 - 8469, ISSN – L 2821 - 8469, Volumul 1, Numărul 1, Septembrie 2022

Variabile în dezvoltarea WordPress

Nicolae Sfetcu

Pentru a cita acest articol: Sfetcu, Nicolae (2022), Variabile în dezvoltarea WordPress, *IT & C*, **1**:1, 42-45, DOI: 10.58679/IT16672, https://www.internetmobile.ro/variabile-in-dezvoltarea-wordpress/

Publicat online: 20.08.2022

Variabile în dezvoltarea WordPress


Nicolae Sfetcu

Rezumat

Variabilele globale specifice lui WordPress sunt utilizate în codarea WordPress pentru diferite motive. Aproape toate datele pe care WordPress le generează pot fi găsite într-o variabilă globală.

Cuvinte cheie: variabile, WordPress

IT & C, Volumul 1, Numărul 1, Septembrie 2022, pp. 42-45
ISSN 2821 - 8469, ISSN – L 2821 - 8469
URL: https://www.internetmobile.ro/variabile-in-dezvoltarea-wordpress/

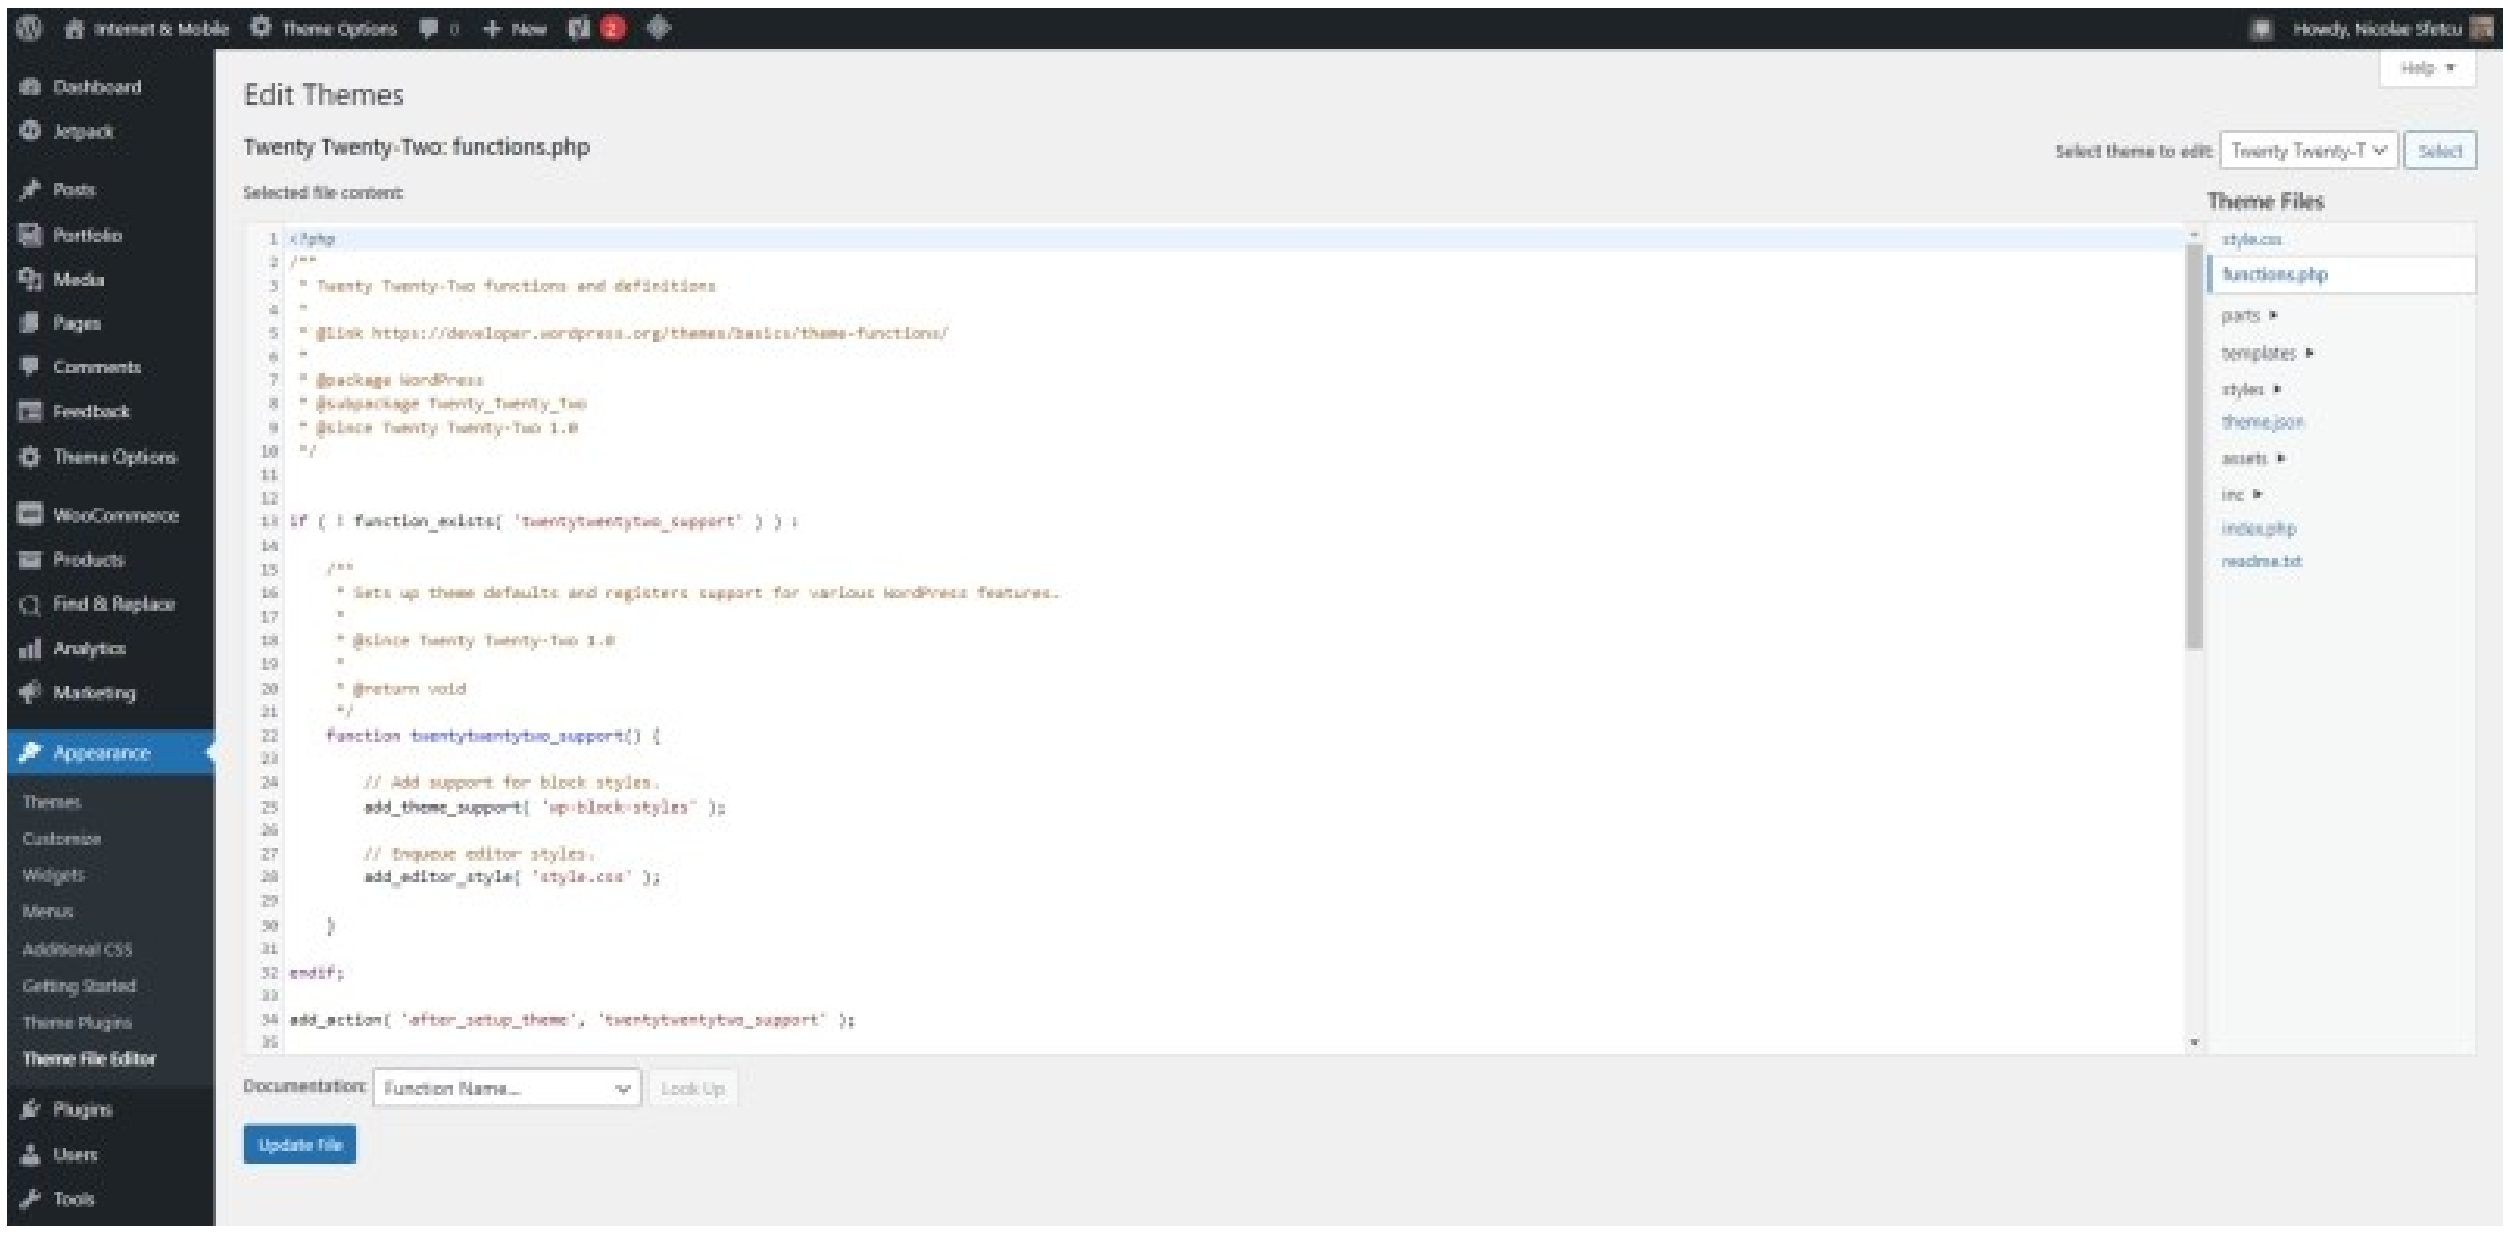

Variabile globale

Variabilele globale specifice lui WordPress sunt utilizate în codarea WordPress pentru diferite motive. Aproape toate datele pe care WordPress le generează pot fi găsite într-o variabilă globală.

Reţineţi că cel mai bine este să utilizaţi funcţiile corespunzătoare API atunci când sunt disponibile, în loc să modificaţi direct variabilele globale.

Pentru a accesa o variabilă globală în cod, trebuie mai întâi să globalizaţi variabila cu *global $variable;*

Accesarea altor variabile globale în afară de cele enumerate mai jos nu este recomandată.

Variabile în buclă

Atunci când se găsesc în interiorul buclei, aceste variabile globale conţin informaţii despre postarea actuală în curs de procesare.

- *$pos*t Întregul obiect postat.
- *$authordata* (*object*) Returneaza un obiect cu informaţii despre autor, stabilit împreună cu ultimul *$post*.
- *$currentday* Ziua postării.
- *$currentmonth* Luna postării.
- *$page* (*int*) Pagina postării, aşa cum este specificată de către pagina variabilei de interogare.

- *$pages* (*array*) Paginile de conţinut într-o postare, care au fost separate prin elemente *<!-- nextpage-->*.
- *$multipage* (*boolean*) Returnează *true* dacă postarea are mai multe pagini, legată de *$page* şi *$pages*.
- *$more* (*boolean*) Returnează *true* dacă există mai multe pagini în postare, legată de *$page* şi *$pages*.
- *$numpages* (*int*) Returnează numărul de pagini în postare, legată de *$page* şi *$pages*.

Variabile boolene pentru detectarea browserului

Aceste variabile globale stochează date despre browserul folosit de utilizator.

- $is_iphone (boolean) *iPhone Safari*
- $is_chrome (boolean) *Google Chrome*
- $is_safari (boolean) *Safari*
- $is_NS4 (boolean) *Netscape 4*
- $is_opera (boolean) *Opera*
- *$is_macIE* (*boolean*) Mac Internet Explorer
- *$is_winIE* (*boolean*) Windows Internet Explorer
- $is_gecko (boolean) *FireFox*
- $is_lynx (boolean)
- *$is_IE* (*boolean*) Internet Explorer

Variabile boolene pentru detectarea serverului web

Aceste variabile globale stochează date despre serverul web pe care rulează WordPress.

- *$is_apache* (*boolean*) Serverul HTTP Apache
- *$is_IIS* (*boolean*) Microsoft Internet Information Services (IIS)
- *$is_iis7* (*boolean*) Microsoft Internet Information Services (IIS) v7.x

Variabile de versiune

- *$wp_version* (*string*) Versiunea instalată a WordPress
- *$wp_db_version* (*int*) Versiunea bazei de date
- *$tinymce_version* (*string*) Versiunea instalată a TinyMCE
- *$manifest_version* (*string*) Versiunea manifest cache
- *$required_php_version* (*string*) Versiunea PHP solicitată de WordPress pentru această instalare
- *$required_mysql_version* (*string*) Versiunea MySQL solicitată de WordPress pentru această instalare

Diverse

- *$super_admins* (*array*) O serie de ID-uri de utilizator cărora ar trebui să le fie acordate privilegii de super admin (multisite). Această variabilă globală este setată numai de către proprietarul site-ului (de exemplu, în *wp-config.php*), şi conţine o serie de ID-uri ale

utilizatorilor care ar trebui să aibă privilegii de super-admin. Dacă este setată va suprascrie lista de super-administratori în baza de date.

- $wp_query *(*obiect*) Instanţa globală a clasei* Class_Reference/WP_Query.
- $wp_rewrite *(*obiect*) Instanţa globală a clasei* Class_Reference/WP_Rewrite.
- *$wp* (*obiect*) Instanţa globală a clasei *Class_Reference/WP*.
- $wpdb *(*obiect*) Instanţa globală a clasei* Class_Reference/wpdb.
- $wp_locale *(*obiect*)*
- $wp_admin_bar *(*WP_Admin_Bar*)*
- $wp_roles *(*WP_Roles*)*
- *$wp_meta_boxes* (*array*) Obiect care conţine toate meta boxele înregistrate, inclusiv ID-urile lor, argumente, funcţii callback şi titlu pentru toate tipurile de postări inclusiv cele personalizate.

Variabile globale de administrare

- *$pagenow* (*string*) utilizate în *wp-admin* Vezi de asemenea *get_current_screen()* pentru ecranul de API WordPress Admin
- $post_type *(*string*) utilizate în* wp-admin
- $allowedposttags *(*array*)*
- $allowedtags *(*array*)*
- $menu *(*array*)*

Sursa: Sfetcu, Nicolae (2020). Ghid WordPress pentru dezvoltatori, MultiMedia Publishing, ISBN 978-606-9041-88-8, https://www.telework.ro/ro/e-books/ghid-wordpress-pentru-dezvoltatori/